


Μαχαιρωτές δικλείδες σύρτου (Knife Gate)

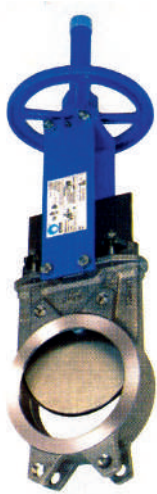

ΒΑΝΑ ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ

Τύπος Α

Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση: PN10/ANSI 150

Σύνδεση: Μεταξύ φλαντζών

Υλικό σώματος: Χυτοσίδηρος GG 25/INOX

Προστασία: Εποξειδική βαφή 250 microns

Οδηγοί ολίσθησης: RCH 1000

Σύρτης: AISI 304

Χειρισμός: Χειροτροχός, χειρομοχλός, πνευματικοί και ηλεκτρικοί κινητήρες ή σύνδυασμός αυτών.

Παραγόμενες διαστάσεις: DN 50 μέχρι DN 1200


Μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Οι μαχαιρωτές βάνες CMO είναι τύπου SEMI LUG σχεδιασμένες για γενικές βιομηχανικές χρήσεις. Η σχεδίαση του σώματος και της έδρας εξασφαλίζει το κλείσιμο της βαλβίδας χωρίς φράξιμο από τα αιωρούμενα σωματίδια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Δίκτυα Πολτού - χαρτιού
- Βιολογικοί καθαρισμοί
- Τρόφιμα
- Ορυχεία
- Παραγωγή ενέργειας
- Παραγωγή και διακίνηση υλικών Z σε μορφή σκόνης - κόκκων.

Χειριστήρια

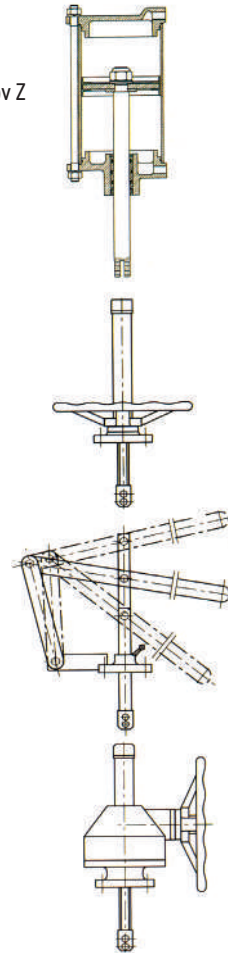

Διάσταση	GG25/INOX	INOX/INOX	GG25/INOX/Πνευμ. κινητήρας D/A
	€/Τεμ.	€/Τεμ.	€/Τεμ.
DN 50	266,85	476,30	681,00
DN 65	274,56	520,03	721,06
DN 80	301,36	589,29	784,53
DN 100	314,36	636,83	895,08
DN 125	375,63	757,15	1141,60
DN 150	422,77	874,48	1288,33
DN 200	620,91	1214,97	1819,52
DN 250	830,14	1713,87	2846,66
DN 300	1054,47	2209,83	3383,71
DN 350	1611,59	3254,59	5370,51
DN 400	1744,09	3735,88	5898,75
DN 450	2354,81		
DN 500	2767,26		



ΤΥΠΟΣ Α LUG



ΤΥΠΟΣ AD



ΤΥΠΟΣ L



ΤΥΠΟΣ TD