


Καυστήρες αερίου

UNI EN ISO 9001:2000



Σειρά JM GAS

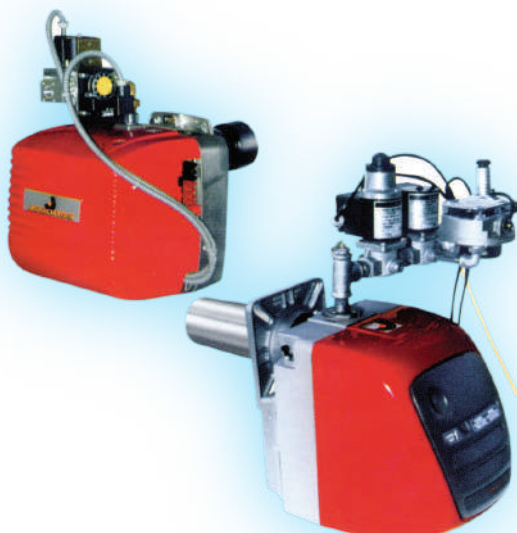

Βαλβίδα Ελέγχου στεγανότητας


Για τα μοντέλα	€/τεμ.
G 26, G 35, G 35/2, G 50/2, G 70/2	475,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	JM 6 GAS	JM 9 GAS	JM 12 GAS	JM 18 GAS
Ικανότητα min - max (kcal)	23.200-57.200	37.000-77.000	42.800-103.200	85.100-145.300
(KW)	27,0-66,6	43,0-89,5	49,8-120,0	99,0-169,0
Κατανάλωση καυσίμου min max (m ³ /h)	2,86-7,05	4,55-9,47	5,27-12,7	10,4-17,9
Τάση (V-Hz)	230-50	230 - 50	230 - 50	230-50
	Μονοφασικός	Μονοφασικός	Μονοφασικός	Μονοφασικός
Κινητήρας (W)	100	100	100	185
Πυκνωτής 450V (μF)	4	4	4	6,3
Τάμπερ αέρα	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο
Τιμή (€)	878,40	1.092,62	1.274,73	1.435,41

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ GAS TRAIN

Σειρά G GAS

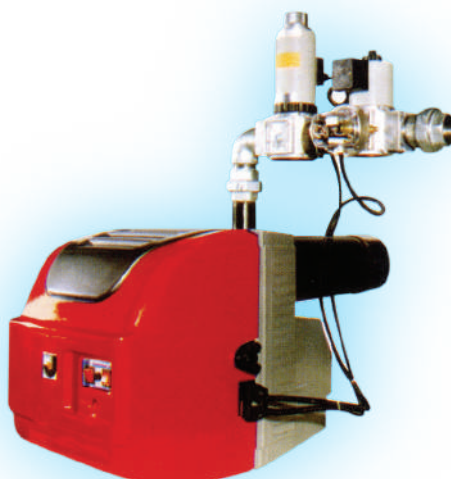

Βαλβίδα Ελέγχου στεγανότητας

Για τα μοντέλα	€/τεμ.
JM 9, JM 12, JM 18, G26	475,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ

Μοντέλο	G 26 GAS	G 35 GAS	G 26/2 GAS	G 35/2 GAS	G 50/2 GAS	G 70/2 GAS
Ικανότητα min-max (kcal)	110.000-210.700	161.000-275.000	77.400-198.600	98.900-335.400	124.600-500.500	180.600-636.400
(KW)	129,0-245,0	188,0-320,0	90,0-231,0	115,0-390,0	145,0-582,0	210,0-740,0
Κατανάλωση καυσ. min max (m ³ /h)	13,6-25,9	19,9-33,9	9,5-24,4	12,2-41,3	15,34-61,59	22,2-78,3
Τάση (V-Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50	230/400-50	230/400-50
	Μονοφασικός	Μονοφασικός	Μονοφασικός	Μονοφασικός	Τριφασικός	Τριφασικός
Κινητήρας (W)	250	370	250	370	1.100	1.500
Πυκνωτής (μF)	8	14	8	14	--	--
Τάμπερ αέρα	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Με σερβομοτέρ	Με σερβομοτέρ	Με σερβομοτέρ	Με σερβομοτέρ
Φ Σύνδεσης (inch)	1	1 1/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Τιμή (€)	1.810,33	2.335,22	2.377,83	2.763,70	3.841,90	4.274,50

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ GAS TRAIN