


Δοχεία αδρανείας

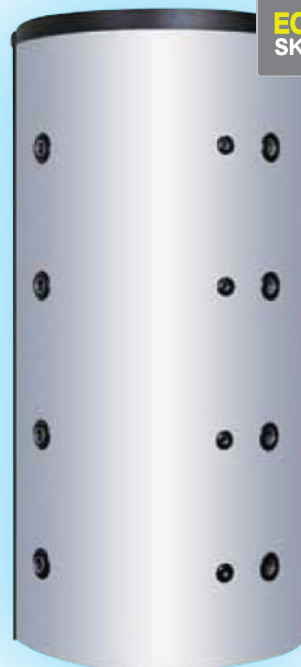

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαθεσιμότητα δοχείων 3000 - 4000 - 5000 lt κατόπιν παραγγελίας
- Κατασκευασμένα με ασάλι ποιότητας St 37-2
- Μόνωση 100 mm ECO SKIN (μέχρι τα 5000 lt)
- Πίεση λειτουργίας 3 bar, πίεση δοκιμής 4,5 bar στο δοχείο
- Θερμοκρασία λειτουργίας 95°C
- Εξωτερική επένδυση πούδρας μέχρι τα 2000 lt
- Τέσσερις θέσεις αισθητηρίων θερμοκρασίας

**ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
(TANK IN TANK)**

Χωρητικότητα	(lt)	500	800	1000	1500	2000
Κατανάλωση ενέργειας σε ημερία*	(kWh/24h)	3.0	3.7	3.9	5.0	5.9
A	(mm)	220	260	310	380	320
B	(mm)	620	630	745	825	900
C	(mm)	1010	1030	1250	1350	1490
D	(mm)	1390	1430	1710	1760	2020
F	(mm)	1640	1700	2050	2150	2380
Φ G	(mm)	650	790	790	1000	1100
H	(mm)	340	390	390	415	423
J	(mm)	1725	1785	2135	2235	2465
€/τεμ.		1.080,00	1.180,00	1.350,00	1.700,00	2.000,00

*Σύμφωνα με το EN 12897

