

Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα Panel

SPLENDID


★ ★ ★
ENI 442

DIN
Geprüft

ISO EN
9000

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΣΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

★ ★ ★ ★ ★
10
★ ★ ★ ★ ★
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

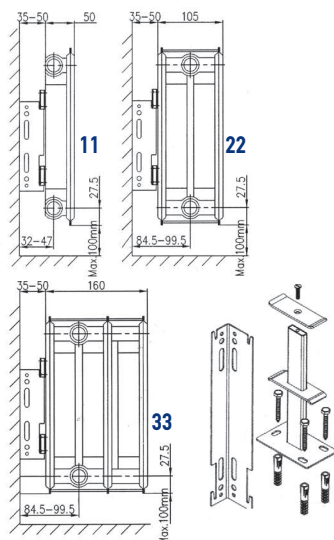

	Ανταλλακτικά στηρίγματα		Κέντρα Οπών
Ύψος (mm)	Τοίχου €/τεμ.	Δαπέδου €/τεμ.	Κέντρα (mm)
400	1,45	19,80	345
600	1,76	31,52	545
900	3,84	36,56	845

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ☐ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ☐

Τύπος		11			22			33		
Μήκος	Ύψος	400	600	900	400	600	900	400	600	900
300	kcal/h €		344 32,99	496 45,38		662 40,99	908 58,83		943 73,74	1285 95,34
400	kcal/h €	303 28,45	430 31,02	620 42,69	599 45,63	827 36,62	1135 59,93	854 59,94	1179 67,66	1606 94,23
500	kcal/h €	379 31,93	538 35,69	774 49,12	750 51,19	1034 45,58	1419 66,91	1068 67,43	1474 74,95	2007 102,97
600	kcal/h €	455 35,12	645 39,66	930 54,48	900 56,82	1241 51,20	1703 75,19	1282 74,62	1769 78,89	2408 112,72
700	kcal/h €	531 39,75	752 44,69	1084 59,91	1050 62,41	1447 57,76	1986 82,76	1496 84,40	2064 86,63	2809 123,80
800	kcal/h €	607 43,20	860 48,77	1239 68,77	1199 68,01	1655 64,48	2270 92,36	1710 94,75	2359 97,06	3211 135,22
900	kcal/h €	683	967 56,30	1394 77,34	1349 72,38	1861 72,49	2554 102,31	1923 100,70	2654 108,85	3613 151,81
1000	kcal/h €	758	1075 62,23	1549 85,46	1499 80,03	2068 79,69	2838 118,80	2136 111,19	2948 120,16	4013 182,25
1100	kcal/h €	834	1175 66,61	1607 91,54	1649	2270 87,95	3033 134,10	2350	3253 132,39	4422 200,31
1200	kcal/h €	910	1288 71,54	1859 98,34	1799 94,75	2482 94,48	3405 148,30	2564 131,70	3538 142,14	4816 224,82
1400	kcal/h €	1062	1504 80,34	2169 110,33	2098 109,48	2895 112,24	3972 171,26	2992 152,16	4128 168,72	5619 267,86
1600	kcal/h €	1214	1719	2479 122,31	2399 125,16	3309 133,12	4541 189,90	3419 174,24	4717 192,88	6422 310,56
1800	kcal/h €	1365	1934 99,71	2787 134,30	2699 141,85	3723 153,12	5108 208,45	3846 197,40	5307 218,23	7225 347,77
2000	kcal/h €	1516	2149 109,18	3097 147,02	2998 155,43	4136 174,21	5675 228,35	4274 216,31	5897 246,92	8028 250,45

Διατίθενται με στηρίγματα τοίχου, τάπα και εξαρτητικό.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 (10) bar, Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110°C Πίεση δοκιμαστικού ελέγχου: 10.5 (13) bar

Θερμοκρασία Προσαγωγής: 90°C

Θερμοκρασία Επιστροφής: 70°C

Θερμοκρασία Δωματίου: 20°C