

Χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου-αερίου




UNI EN ISO 9001:2000



Σειρά
GIG

★ ★ ★ ★ ★
10
★ ★ ★ ★ ★
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

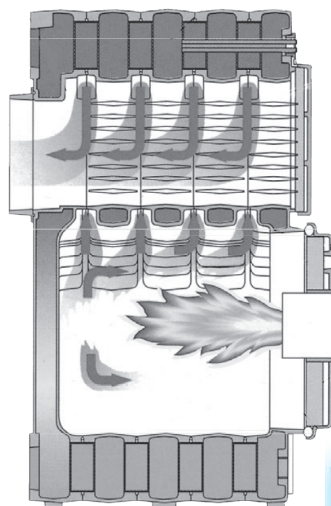


Οι λέβητες σειράς GIG παραδίδονται αμοντάριστοι σε φέτες

ΣΕ ΣΤΟΚ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	GIG 107	GIG 126	GIG 144	GIG 162	GIG 180	GIG 198	GIG 216	GIG 234	GIG 252
Απόδοση (Kcal/h) (Kw)	92.020-99.760 107,0-116,0	108.360-117.734 126,0-136,9	126.840-134.590 144,0-156,5	139.320-151.360 162,0-176,0	154.800-168.216 180,0-195,6	170.280-185.072 198,0-215,2	185.760-204.842 216,0-234,7	201.240-218.698 234,0-254,3	216.720-235.554 252,0-273,9
Αριθμός στοιχείων	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Μέγιστη πίεση (bar)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Τάση (V-Hz)	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
Τιμή (€)	2.475,20	2.745,60	2.828,80	3.211,52	3.286,40	3.588,00	3.702,40	4.035,20	4.284,80


ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

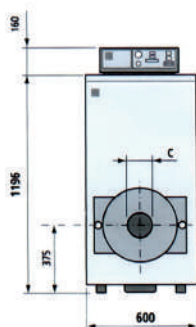

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

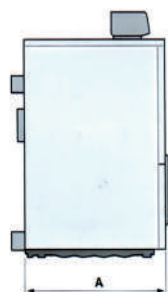

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

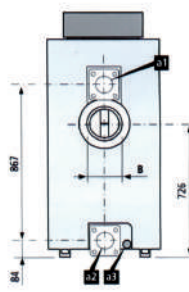

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Περιγραφή	€/Τεμ
Ανταλλακτικό κιτ σύνδεσης	470,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μοντέλο	GIG 107	GIG 126	GIG 144	GIG 162	GIG 180	GIG 198	GIG 216	GIG 234	GIG 252
A (mm)	757	897	977	1.087	1.197	1.307	1.417	1.527	1.637
B (mm)	180	180	200	200	200	200	200	200	200
C (mm)	120	120	120	150	150	150	150	150	150
Βάρος (kg)	411	462	513	594	615	666	720	775	830
Προτεινόμενοι πετρελαίου καυστήρες αερίου	AZ 14 JIM 12	AZ 14 JIM 18	AZ 14 JIM 18	AZ 20 G 26 GAS	AZ 20 G 26 GAS	AZ 20 G 26 GAS	G 22 OIL G 26 GAS	G 35 OIL G 35 GAS	G 35 OIL G 35 GAS

Joannes