

# Σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου



| Φ<br>mm | Πάχος<br>mm | Συσκ.<br>(m) | ΣΩΛΗΝΑΣ PEX UNITHERM MAYROS Για θέρμανση και<br>ύδρευση, με πιστοποιητικό κατ/τας για πόσιμο νερό DVGW |  |
|---------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |             |              | €/m                                                                                                    |  |
| 16      | 2,0         | 100          | 0,74                                                                                                   |  |
| 18      | 2,0         | 100          | 0,86                                                                                                   |  |
| 18      | 2,5         | 100          | 0,99                                                                                                   |  |
| 22      | 3,0         | 100          | 1,60                                                                                                   |  |



| Φ<br>mm | Πάχος<br>mm | Συσκευασία<br>(m) | ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ PEX-B Για θέρμανση, ύδρευση, ψύξη εντός<br>προστατευτικού σωλήνα σπирάλ χρώματος μπλε ή κόκκινου |  |
|---------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |             |                   | €/m                                                                                                             |  |
| 16      | 2,0         | 50                | 1,28                                                                                                            |  |




| Φ<br>mm | Πάχος<br>mm | Συσκευασία<br>ρολλό<br>m | Προδιαγραφές                                                  | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ<br>(φράγμα οξυγόνου) |
|---------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|         |             |                          |                                                               | €/m                                   |
| 16      | 2,0         | 160, 200, 250            | PE-RT EN ISO 22391-2                                          | 0,85                                  |
| 16      | 2,0         | 160, 200, 250            | PE-X ENISO 15875-2<br>Καταλ/τα για πόσιμο νερό κατά EN 1186-3 | 1,10                                  |



| Φ<br>mm | Πάχος<br>mm | Συσκευασία<br>ρολλό<br>m | Περιγραφή - Κωδικός    | ΣΩΛΗΝΑΣ<br>(φράγμα οξυγόνου) |
|---------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
|         |             |                          |                        | €/m                          |
| 16      | 2,0         | 240                      | PE-RT COPERT - 1402152 | 1,30                         |
| 16      | 2,0         | 240, 600                 | PE-X - 14001552/4      | 1,42                         |




| Φ<br>mm | Πάχος<br>mm | Συσκευασία<br>(m) | ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ PEX-A Για θέρμανση, ύδρευση, ψύξη<br>εντός προστατευτικού σωλήνα σπирάλ χρώματος μπλε ή κόκκινου |  |
|---------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |             |                   | €/m                                                                                                             |  |
| 16      | 2,0         | 50                | 2,71                                                                                                            |  |
| 18      | 2,0         | 50                | 2,99                                                                                                            |  |



| Φ<br>mm | Πάχος<br>mm | Συσκευασία<br>(m) | ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ PEX-A Για θέρμανση, ύδρευση, ψύξη |  |
|---------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------|--|
|         |             |                   | €/m                                              |  |
| 16      | 2,0         | 120               | 1,89                                             |  |
| 18      | 2,0         | 120               | 2,02                                             |  |

| Φ<br>mm | Πάχος<br>mm | Συσκευασία<br>(m) | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ PEX-A Για θέρμανση (φράγμα οξυγόνου) |  |
|---------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--|
|         |             |                   | €/m                                                   |  |
| 16      | 2,0         | 120               | 2,23                                                  |  |

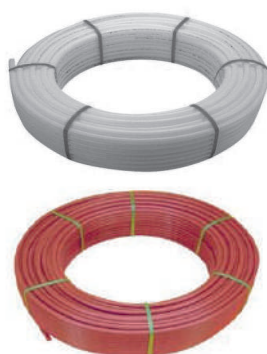

| Φ<br>mm | Πάχος<br>mm | Συσκ.<br>(m) | ΣΩΛΗΝΑΣ PE-XA (ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ)<br>ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ | Συσκ.(m) | ΣΩΛΗΝΑΣ PE-XA (ΚΟΚΚΙΝΟ)<br>ΦΡΑΓΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ |
|---------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
|         |             |              | €/m                                                       |          | €/m                                        |
| 16      | 2,0         | 200          | 2,08                                                      | 500      | 2,87                                       |
| 17      | 2,0         |              |                                                           | 240-500  | 3,05                                       |
| 20      | 2,0         | 120          | 2,61                                                      | 240      | 3,66                                       |
| 25      | 2,3         | 100          | 3,98                                                      | 50       | 5,21                                       |
| 32      | 2,9         | 50           | 6,29                                                      | 50       | 8,24                                       |