





Εξωτερικού Βρόγχου



Καινοτομία 2 σε 1

Μια πρωτοποριακή τεχνική συγκόλλησης που σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο σχήμα του μαιάνδρου καθιστά καθιστά τα θερμαντικά σώματα RADSON μοναδικά στο είδος τους. Η RADSON συγκαλλά δύο πτερύγια αγωγής σε κάθε αγωγό κυκλοφορίας νερού (αρχή 2 σε 1). Η επαναστατική αυτή τεχνική επιτρέπει στην RADSON να χρησιμοποιεί μικρότερα θερμαντικά σώματα και σε εσάς να απολαμβάνετε μια σειρά ξεχωριστών προνομίων:

- Εξαιρετικά υψηλή παραγωγή θερμότητας που διανέμεται ισομερώς σε όλο το χώρο
- Σημαντικά ταχύτερη θερμική απόδοση
- Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας (φροντίδα για το περιβάλλον)



Τύπος		11			22			33		
Μήκος(mm)	Ύψος(mm)	400	600	900	400	600	900	400	600	900
450	ΔΤ 50(Kcal/h)	274	384	530	517	709	940		1028	1359
	ΔΤ 65(Kcal/h)	386	541	747	728	998	1323		1448	1914
	€	59,37	64,32	76,69	89,05	94,00	123,70		168,22	197,90
600	ΔΤ 50(Kcal/h)	365	512	707	690	946	1253		1371	1813
	ΔΤ 65(Kcal/h)	514	721	995	972	1332	1764		1931	2553
	€	69,27	74,21	96,48	106,37	111,32	153,38		185,54	245,38
750	ΔΤ 50(Kcal/h)	456	640	883	862	1182	1566	1238	1714	2266
	ΔΤ 65(Kcal/h)	642	902	1243	1214	1665	2205	1744	2413	3191
	€	82,87	86,58	108,85	123,69	131,11	183,06	192,96	205,32	294,38
900	ΔΤ 50(Kcal/h)		768	1059	1034	1419	1879	1485	2056	2719
	ΔΤ 65(Kcal/h)		1082	1492	1456	1998	2646	2091	2895	3829
	€		98,95	126,16	153,38	160,80	217,70	230,06	247,38	333,96
1050	ΔΤ 50(Kcal/h)		897	1235	1207	1655	2192	1733	2399	3172
	ΔΤ 65(Kcal/h)		1263	1740	1700	2331	3087	2440	3379	4468
	€		108,85	141,00	173,17	185,54	257,88	259,75	279,54	376,02
1200	ΔΤ 50(Kcal/h)				1379	1891	2505	1980	2741	3625
	ΔΤ 65(Kcal/h)				1942	2663	3528	2789	3861	5105
	€				192,96	207,80	304,28	286,96	311,70	440,34
1350	ΔΤ 50(Kcal/h)				1552	2127	2818	2227	3084	4078
	ΔΤ 65(Kcal/h)				2186	2996	3969	3136	4344	5743
	€				215,22	230,06	341,38	314,17	343,86	494,76
1500	ΔΤ 50(Kcal/h)				1724	2364	3132	2475	3427	4531
	ΔΤ 65(Kcal/h)				2428	3329	4411	3485	4826	6381
	€				237,48	254,80	376,01	341,38	376,02	544,24
1650	ΔΤ 50(Kcal/h)				1896	2600	3445	2722	3769	4984
	ΔΤ 65(Kcal/h)				2670	3662	4852	3834	5308	7020
	€				259,75	277,07	405,70	366,12	408,18	606,08
1800	ΔΤ 50(Kcal/h)				2069	2837	3758	2969	4112	5437
	ΔΤ 65(Kcal/h)				2914	3995	5293	4182	5792	7658
	€				286,96	309,23	442,81	420,55	465,07	667,93
1950	ΔΤ 50(Kcal/h)				2241	3072	4071	3217	4454	
	ΔΤ 65(Kcal/h)				3156	4327	5733	4531	6274	
	€				321,59	346,33	484,86	470,02	531,87	

• Πίεση ελέγχου 8 bar • Πίεση λειτουργίας 6 bar • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 120°C

type 11

a : 81 mm
b : 50 mm
c : 21,5 mm

type 22

a : 127 mm
b : 74 mm
c : 21,5 mm


type 33

a : 198 mm
b : 74 mm
c : 21,5 mm

RADSON
Integra



Τύπος		11			22			33		
Μήκος(mm)	Ύψος(mm)	400	600	900	400	600	900	400	600	900
450	ΔΤ 50(Kcal/h)	27,4	384	530	517	709	940		1028	1359
	ΔΤ 65(Kcal/h)	386	541	747	728	998	1323		1448	1914
	€	106,72	111,67	124,04	136,41	141,35	171,04		215,57	245,25
600	ΔΤ 50(Kcal/h)	365	512	707	690	946	1253		1371	1813
	ΔΤ 65(Kcal/h)	514	721	995	972	1332	1764		1931	2553
	€	116,62	121,56	143,83	153,72	158,67	200,73		232,88	292,73
750	ΔΤ 50(Kcal/h)	456	640	883	862	1182	1566	1238	1714	2266
	ΔΤ 65(Kcal/h)	642	902	1243	1214	1665	2205	1744	2413	3191
	€	130,23	133,94	156,20	171,04	178,46	230,41	240,31	252,67	341,73
900	ΔΤ 50(Kcal/h)		768	1059	1034	1419	1879	1485	2056	2719
	ΔΤ 65(Kcal/h)		1082	1492	1456	1998	2646	2091	2895	3829
	€		146,30	173,51	200,73	208,15	265,04	277,41	297,73	381,31
1050	ΔΤ 50(Kcal/h)		897	1235	1207	1655	2192	1733	2399	3172
	ΔΤ 65(Kcal/h)		1263	1740	1700	2331	3087	2440	3379	4468
	€		156,20	188,36	220,52	232,88	304,62	307,10	326,90	423,37
1200	ΔΤ 50(Kcal/h)				1379	1891	2505	1980	2741	3625
	ΔΤ 65(Kcal/h)				1942	2663	3528	2789	3861	5105
	€				240,57	255,15	351,63	334,31	359,05	487,69
1350	ΔΤ 50(Kcal/h)				1552	2127	2818	2227	3084	4078
	ΔΤ 65(Kcal/h)				2186	2996	3696	3136	4344	5743
	€				262,57	277,41	388,73	361,52	391,21	542,11
1500	ΔΤ 50(Kcal/h)				1724	2364	3132	2475	3427	4531
	ΔΤ 65(Kcal/h)				2428	3329	4411	3485	4826	6381
	€				284,83	302,15	423,37	388,73	423,37	591,60
1650	ΔΤ 50(Kcal/h)				1896	2600	3445	2722	3769	4984
	ΔΤ 65(Kcal/h)				2670	3662	4852	3834	5308	7020
	€				307,10	324,42	453,05	413,47	455,53	653,43
1800	ΔΤ 50(Kcal/h)				2069	2837	3758	2969	4112	5473
	ΔΤ 65(Kcal/h)				2914	3995	5293	4182	5792	7658
	€				334,31	382,61	490,16	467,90	512,42	715,28
1950	ΔΤ 50(Kcal/h)				2241	3072	4071	3217	4454	
	ΔΤ 65(Kcal/h)				3156	4327	5733	4531	6274	
	€				368,94	393,68	532,21	517,37	579,22	

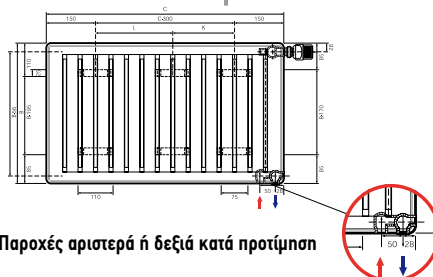

**ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ INTEGRA ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ**

a : 95 mm
b : 62 mm
c : 37 mm

a : 142 mm
b : 89 mm
c : 37 mm

a : 208 mm
b : 89 mm
c : 37 mm

Παροχές αριστερά ή δεξιά κατά προτίμηση