



10 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**ΣΕΙΡΑ
TN
+PRO+**

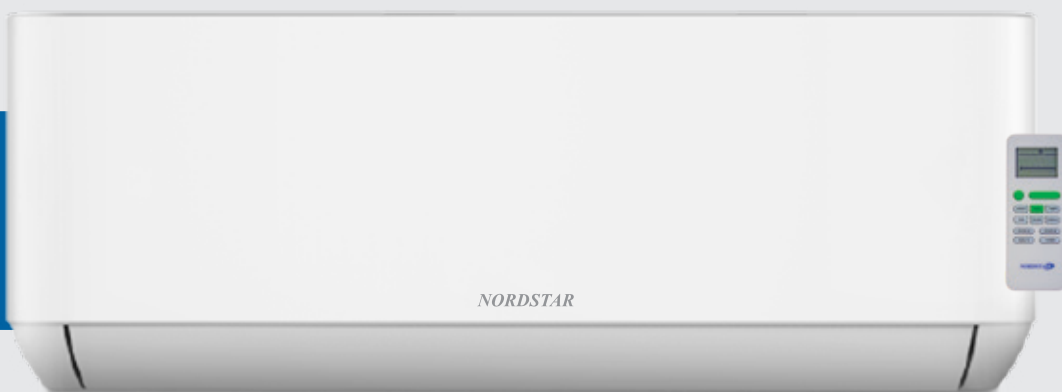

NORDSTAR



- Στη λειτουργία θέρμανσης δουλεύει στους -25°C
- Απολύμανση του αέρα με χρήση UV λάμπας.
- Εύκολη εγκατάσταση, λόγω της αποσιωπητικής κάτω επιφάνειας και με > 160mm περισσότερο χώρο, κάνει ευκολότερη την σύνδεση των ψυκτικών σωληνώσεων. Η πλάτη έχει βοηθητικές μπάρες στήριξης που κάνει ευκολότερη την εγκατάσταση.
- Η έξυπνη και εργονομική σχεδίαση του μηχανήματος επιτρέπει την εύκολη συντήρηση του ακόμα και από τον τελικό χρήστη.
- Έως 20% μεγαλύτερη παροχή αέρα
- Εύκολη αλλαγή πλακέτας εσωτερικής μονά-

δας μέσα σε 5 λεπτά, λόγω της συρταρωτής τοποθέτησής της.

- Δουλεύει στην ψύξη, σε πλήρες φορτίο, ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία 60°C.
- Φίλτρα Silver Ion, Active Carbon, Catechnin
- Λειτουργία turbo στο ξεκίνημα
- Ελάχιστα κενά μεταξύ των πλαστικών μερών
- Σε 20 λεπτά μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί λόγω της έξυπνης σχεδίασης. Τα βιδωτά μέρη του μηχανήματος είναι ελάχιστα.
- Ομοίομορφη διάχυση αέρα

**Επιδοτούνται
από το Πρόγραμμα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ**

ΣΕΙΡΑ NEW TN +PRO+ INVERTER

ΜΟΝΤΕΛΟ		NORD-PRO-10CHSD/ TP411 A+++	NORD-PRO-13CHSD/ TP411 A+++	NORD-PRO-20CHSD/ TP411 A+++	NORD-PRO-26CHSD/ TP411 A+++
Τάση/Συχνότητα/Φάσεις	V/Hz/Ph	220-240/50/1			
Τύπος συμπιεστή		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Ονομαστική Ισχύς θ/ψ	BTU/h	10500	13000	20000	26000
Εύρος Λειτουργίας	Ψύξη °C	-15°C....+53°C			
Ισχύς	Ψύξη BTU/h	8905(3207-12624)	11976(3412-15695)	17401(4265-20199)	23577(6244-26682)
Ισχύς	Ψύξη W	2610(940-3700)	3510(1000-4600)	5100(1250-5920)	6910(1830-7820)
Εύρος Λειτουργίας	Θέρμανση °C	-20°C....+30°C			
Ισχύς	Θέρμανση BTU/h	10236(3207-13648)	12966(3412-16719)	19790(4265-22827)	24226(6312-27160)
Ισχύς	Θέρμανση W	3000(940-4000)	3800(1000-4900)	5800(1250-6690)	7100(1850-7960)
Κατανάλωση Ισχύος	Θέρμανση W	740(240-1552)	970(290-1720)	1330(340-2540)	1810(420-3010)
Ενταση λειτουργίας	Ψύξη A	3.3	4.6	5.6	8.7
	Θέρμανση A	3.7	4.4	5.9	8.0
SEER	W	8,5/A+++			
SCOP 2°C / -10°C / -22°C	W/W	4,6			
Ενεργειακή Κλάση	SCOP	A++			
Παροχή αέρα	Εσωτ. μονάδα m3/h	560/560	670/670	1000/1000	1100/1100
Στάθμη θορύβου	Εσωτ. μονάδα dB(A)	52/48/43/37/31	53/48/43/38/32	57/54/50/45/40	58/55/50/43/40
	Εξωτ. μονάδα dB(A)	61	63	64	69
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	Εσωτ. μονάδα mm	790x275x192	820x306x195	1100x333x222	1100x333x222
	Εξωτ. μονάδα mm	795x549x305	795x549x305	920x699x380	967x803x421
Σωληνώσεις	Gas - Liquid	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Ψυκτικό Μέσο	R32	0,45kg	0,63kg	1,14kg	1,27kg
Σωληνώσεις μέγιστο μήκος/ύψος		25/10			
	Τιμή (€)	606	719	1.183	1.393