


10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**ΣΕΙΡΑ
TN
+PLUS+**



**Wi-Fi
Standard**

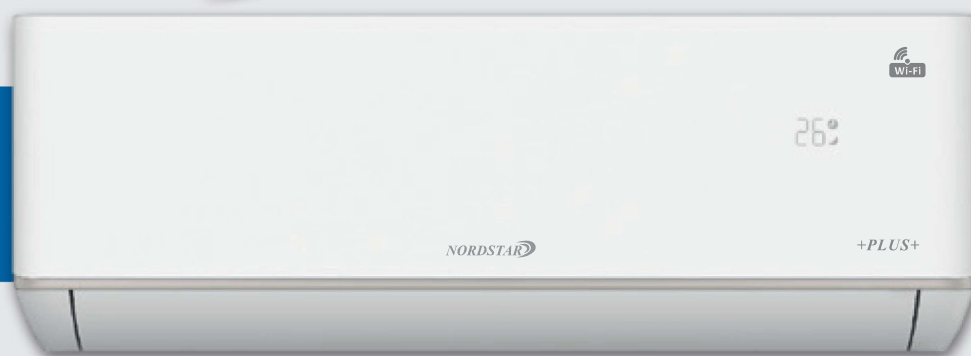

UVC Sterilization



Healthy Filter



- Απολύμανση του αέρα με χρήση UV λάμπας.
- Εύκολη εγκατάσταση, λόγω της αποσπώμενης κάτω επιφάνειας και με > 160mm περισσότερο χώρο, κάνει ευκολότερη την σύνδεση των ψυκτικών σωληνώσεων. Η πλάτη έχει βοηθητικές μπάρες στήριξης που κάνει ευκολότερη την εγκατάσταση.
- Η έξυπνη και εργονομική σχεδίαση του μηχανήματος επιτρέπει την εύκολη συντήρηση του ακόμα και από τον τελικό χρήστη.
- Έως 20% μεγαλύτερη παροχή αέρα
- Εύκολη αλλαγή πλακέτας εσωτερικής μονάδας μέσα σε 5 λεπτά, λόγω της συρταρωτής τοποθέτησής της.

- Δουλεύει στην ψύξη, σε πλήρες φορτίο, ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία 60°C.
- Φίλτρα Silver Ion, Active Carbon, Catechin
- Λειτουργία turbo στο ξεκίνημα
- Ελάχιστα κενά μεταξύ των πλαστικών μερών
- Σε 20 λεπτά μπορεί να αποσυρμολογηθεί και να συρμολογηθεί λόγω της έξυπνης σχεδίασης. Τα βιδωτά μέρη του μηχανήματος είναι ελάχιστα.
- Ομοιόμορφη διάχυση αέρα

**Επιδοτούνται
από το Πρόγραμμα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ**

ΣΕΙΡΑ NEW TN+PLUS+ INVERTER

	ΜΟΝΤΕΛΟ		NORP – 10 CHSD/ TP41 I	NORP – 13 CHSD/ TP41 I	NORP – 20 CHSD/ TP41 I	NORP – 26 CHSD/ TP41 I
Τάση/Συχνότητα/Φάσεις	V/Hz/Ph		220-240/50/1			
Τύπος συμπιεστή			GMCC*	GMCC*	SANYO	SANYO
Ονομαστική Ισχύς θ/ψ	BTU/h		10500	13000	20000	26000
Εύρος Λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15°C.....+53°C			
Ισχύς	Ψύξη	BTU/h	8872 (3208 ≈ 11260)	11605 (3412 ≈ 12865)	17405 (4265 ≈ 20165)	23236 (6250 ≈ 26615)
Ισχύς	Ψύξη	W	2600(940 ≈ 3300)	3400 (1000 ≈ 3770)	5100 (1250 ≈ 5910)	6810 (1830 ≈ 7800)
Εύρος Λειτουργίας	Θέρμανση	°C	-20°C.....+30°C			
Ισχύς	Θέρμανση	BTU/h	8973 (3207 ≈ 11464)	11705 (3412 ≈ 13000)	17505 (4265 ≈ 20745)	24055 (6315 ≈ 27165)
Ισχύς	Θέρμανση	W	2630(940 ≈ 3360)	3430 (1000 ≈ 3810)	5130 (1250 ≈ 6080)	7050 (1850 ≈ 7960)
Κατανάλωση Ισχύος	Θέρμανση	W	706	922	1382	1900
Ενταση λειτουργίας	Ψύξη	A	4,7A	5,1A	8,2A	9,2A
	Θέρμανση	A	4,2A	4,7A	7,2A	8,6A
SEER	W		6,3/ A++	6,1/A++	6,1/A++	6,5/A++
SCOP 2°C / -10°C / -22°C	W/W		5/4/3,6	5/4/3,6	5/4/3,6	5/4/3,6
Ενεργειακή Κλάση	SCOP		A+++/A+			
Παροχή αέρα	Εσωτ. μονάδα	m3/h	560	560	820	1100
Στάθμη Θορύβου	Εσωτ. μονάδα	dB(A)	32	32	36	41
	Εξωτ. μονάδα	dB(A)	60	60	65	68
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	Εσωτ. μονάδα	mm	790 x 275 x 192	790 x 275 x 192	920 x 306 x 195	1100 x 333 x 222
	Εξωτ. μονάδα	mm	777 x 498 x 290	777 x 498 x 290	853 x 602 x 349	920 x 699 x 380
Σωληνώσεις	Gas - Liquid		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Ψυκτικό Μέσο	R32		0,57 kg	0,57 kg	1,00 kg	1,11 kg
Σωληνώσεις μέγιστο μήκος/ύψος			25/10			
	Τιμή (€)		456	519	933	1.093

* GMCC TOSHIBA TECHNOLOGY

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ ~ Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση