

Αντλίες Θερμότητας Πισίνας

NOBUS PLUS CE

- Συμπιεστής HIGHLY Inverter
- Σπειροειδής εναλλάκτης θερμότητας Τιτανίου
- Ενσωματωμένη βαλβίδα 4 κατευθύνσεων – έλεγχος απόψυξης
- Απομακρυσμένος έλεγχος Wi-Fi / εφαρμογή "Smart Life"
- Λειτουργία έως -20°C
- 3 μενού λειτουργίας: BOOST/SMART/SILENT
- Δυνατότητα λειτουργίας σε σύστημα Cascade


2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



-20°C
Outdoor
Temps

Powerful
Heating

COP
up to
18

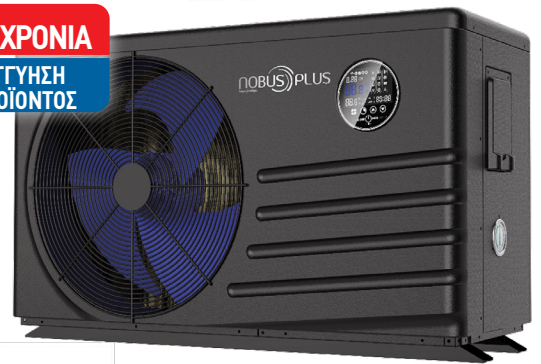

ΜΟΝΤΕΛΟ		NBSPW06	NBSPW09	NBSPW12	NBSPW16	NBSPW20	NBSPW24	N BSPW29	NBSPW33	
Συνιστώμενος όγκος πισίνας	m ³	15~30	25~50	30~60	40~75	55~100	60~110	60~130	70~150	
Αέρας 26°C Νερό 26°C Υγρασία 80%	Ισχύς (kW)	1.6~6.0	2.2~9.0	3.0~12.0	3.5~16.0	4.0~20.0	5.3~24.2	8.3~28.6	8.5~33.1	
	Απορροφ. Ισχύς (kW)	0.09-0.90	0.12-1.32	0.16-1.76	0.19-2.32	0.21-2.86	0.28-3.51	0.45-4.21	0.46-4.93	
	COP	6.7~18.5	6.8~18.4	6.8~18.6	6.9~18.7	7.0~18.8	6.9~18.7	6.8~18.6	6.7~18.5	
	COP στο 50% της ισχύος	10,2	10,10	10,30	10,40	10,30	10,10	10,20	10,10	
Αέρας 15°C Νερό 26°C Υγρασία 80%	Ισχύς (kW)	1.3~4.6	1.7~7.0	2.2~9.0	2.7~11.8	3.0~15.0	3.8~18.0	5.5~22.8	7.5~25.2	
	Απορροφ. Ισχύς (kW)	0.20~1.17	0.24~1.51	0.29~2.05	0.37~2.62	0.44~3.33	0.52~4.0	0.81~4.91	1.15~5.36	
	COP	3.9~6.2	4.6~7.0	4.4~7.5	4.5~7.3	4.5~6.8	4.5~7.3	4.6~6.8	4.7~6.5	
	COP στο 50% της ισχύος	5,5	5,8	5,6	6,5	6,1	6,4	6,1	6,2	
Αέρας 35°C Νερό 28°C Υγρασία 70%	Ισχύς (kW)	4.0	6.0	8.0	10.0	11.3	13.0	16.0	17.5	
	Απορροφ. Ισχύς (kW)	1.05	1.58	2.35	2.63	2.97	3.47	3.48	4.06	
	EER	3.8	3.8	3.4	3.8	3.8	3.8	4.6	4.3	
Συμπιεστής	HIGHLY									
Τύπος συμπιεστή	Διπλός περιστροφικός inverter									
Τροφοδοσία	V / Ph / Hz	1x230V / 50Hz				380-415, 3N~, 50/60				
Τύπος εναλλάκτη θερμότητας	Σπειροειδής σωλήνας τιτανίου PVC									
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς	kW	1.5	1.93	2.21	3.17	4.22	4.49	4.49	4.91	
Μέγιστο ρεύμα	A	7.2	11.1	14	16	20.2	9.8	12.3	12.5	
Υδραυλικές συνδέσεις	mm	Ø50								
Πτώση πίεσης νερού (μέγιστη)	kpa / mCA	2 / 2.0	5 / 0.5	9 / 0.9	9 / 0.9	14 / 14	19 / 1.9	20 / 2	20 / 2	
Συνιστώμενη ροή νερού	m ³ /h	2.6	3.9	5.2	6.9	8.6	10.1	12.04	14.2	
Διαστάσεις συσκευασίας	LxWxH(mm)	1100*430*750			1195*500*960			1303*512*1125		
Καθαρές διαστάσεις	LxWxH(mm)	1036*410*605			1130*480*816			1235*490*980		
Ψυκτικό μέσο	tip / g	R290/280g	R290/380g	R290/460g	R290/750g	R290/850g	R290/1000g	R290/1500g	R290/1500g	
Θερμ/σία λειτ. νερού (°C) - θέρμανση	9 ÷ 40									
Θερμ/σία λειτ. νερού (°C) - ψύξη	9 ÷ 35									
Προστασία	IPX4									
Τιμή (€)		1.628	2.057	2.225	2.473	2.935	3.620	4.692	4.995	

